

SÄKER MONTERING AV LEKSTÄLLNINGAR

MONTERING


Vi är glada för att du har köpt vår lekställning och hoppas att den kommer att skänka glädje under många år framöver. Vi skulle vilja göra dig uppmärksam på att korrekt montering är viktig när det gäller säker användning av lekställningar:

- Lekställningen bör placeras på en jämn yta som är täckt med ett passande material: sand, bark eller välskött gräsmatta.
 - Avståndet mellan gungan och andra föremål (bl.a. föremål över markytan såsom trädgrenar) måste vara minst 2 meter.
- Observera det i monteringsanvisningen angivna säkerhetsområdet.
- Förankringsjärn får inte grävas ned i sand eller annat mjukt underlag eftersom det inte garanterar tillräcklig stabilitet.
 - Om du placerar lekställningens stolpar i mjuk yta utan förankring kan det leda till oväntad fara: t.ex. att konstruktionen sjunker ihop, att gungan tipsar eller att infästningsknutarna blir utmattade pga. dynamiska krafter.



FÖRANKRING

- Lekställningen måste förankras i marken med hjälp av förankringsjärn.
- I marken måste det med de visade avstånden (se teckning) grävas 400 mm djupa hål med en dimension på 600x600 mm.
- Hålens botten måste därefter täckas av grus för att underlätta vattenabsorptionen i marken. Gjut därefter betong i hålet upp till 50 mm under markytan. Efter att betongen har härdnat, fyll i jordmassa ovanpå betongen upp till markytan.

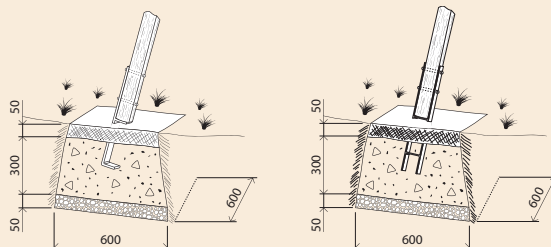

OBS! Det givna exemplet gäller endast för vissa typer av gungställningar och lekställningar. Mer detaljerad information hittar du i lekställningens monteringsanvisning.

OBS! Förankringsjärn till förankring medföljer ej.

ANVÄNDNING

Observera! Lekställningen är gjord av trä. Trä är ett naturligt material och är därför känsligt för förändringar i miljön. Ändringar i temperatur och väderlek kan leda till att virket spricker eller sväller. I allmänhet har detta dock ingen betydelse för virkets styrka eller produktens funktion.



För att förlänga lekställningens livstid och skydda den mot externa faktorer är alla våra gungställningar och lekställningar tryckimpregnerade och behöver ingen ytterligare behandling. På bilden ses ackumulering av salter från impregneringens ytbehandling.



En mindre spricka med en bredd på upp till 10 mm är tillåten om den inte går igenom virkets kärna.



Alla våra lekställningar uppfyller den europeiska säkerhetsstandarden EN71 vilket säkrar att produkten uppfyller alla viktiga krav till arbetsmiljö och -säkerhet. CE-märkningen relaterar uteslutande till säkerhet och märkningen berör inte produktens kvalitet, funktionsdugligt skick eller ändamålsenlig användning.



Många av våra lekställningar och lektugor är certifierade av TÜV vilket säkrar att en oberoende part har bekräftat deras säkerhet och kvalitet och är en bekräftelse på att både produkten och dess tillverkningsprocess har kontrollerats och testats av ett oberoende certifieringsföretag. Sök produkter med TÜV-märkning.

Vi livar upp din trädgård!

Palmako
LEMEKS GROUP