

ÄGARENS HANDBOK



Modell: 62288 (KDW5004E)

Installation

1. Krav för installation

- Anslut inga andra apparater till bastuns uttag.
- Installera bastun på ett helt plant golv.
- Spraya inte utsidan med vatten. Om golvet är fuktigt kan du installera en golvseparator för att hålla bastun hög och torr.
- Förvara inte brandfarliga föremål eller kemiska ämnen i närheten av bastun.

☆☆☆Förpackning och individuell information

Anmärkning: Varje bastu läggs i en trälåda.

NOTERA: BLANDA INTE PAKET (BETYDER DELAR FRÅN OLIKA BOXAR KAN INTE INSTALLERAS TILLSAMMANS ELLER BYTAS UT).

Monteringsanvisningar

Montering av bastun kräver minst 2 vuxna för att slutföras. Läs instruktionerna noggrant före och under monteringen för att säkerställa korrekt installation av aggregatet. Om du stöter på problem eller har frågor under monteringen är du välkommen att ringa vår kundtjänst eller lokala återförsäljare.

(1) PLACERING AV BASTU

När du väljer plats för din bastu bör du tänka på följande:

1. Bastuns huvudströmkabel måste vara lättåtkomlig.
2. Platsen måste vara utjämnad.

(2) MONTERING AV BOTTENPANEL OCH BAKPANEL PÅ HÖGER SIDA

Placera den nedre panelen på marken och montera den högra bakpanelen på den nedre panelen. Var försiktig så att du inte repar bakpanelerna när du gör det. se bild 1 och 2



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bild 1 - Golvpanel

Bild 2 - höger bakpanel

Bild 3 - Montera den högra bakre sidopanelen på golvpanelen

(3) ANSLUTNING AV VÄNSTER BAKRE SIDOPANEL TILL BAKPANELEN

Anslut den vänstra bakre sidopanelen till den bakre panelen genom att rikta in sidopanelen mot spåret. Rikta in spännena på båda panelerna och fäst dem om tillämpligt. Se bild 5 och 6



Bild -4



Bild -5



Bild -6

Bild 4-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 5 - Vänster bakre sidopanel

Bild 6 - Montera den vänstra bakre sidopanelen på golvpanelen

(4) ANSLUTNING AV VÄNSTER YTTRE BÄNKSTÖD



Bild-7




Bild-8



Bild-9



Bild-10

Bild 7 - Det vänstra yttre bänkstödet

Bild 8 - Använd 2 st 4*50 mm självgängande skruvar i de reserverade skruvhålen för att fästa bottenpanelen

Bild 9- Använd 2 st 4*50 mm självgängande skruvar i de reserverade skruvhålen för att fästa den vänstra bakre sidopanelen

Bild 10 - Det vänstra yttre bänkstödet fixerat

(5) ANSLUTNING AV BÄNKSTÖDET PÅ HÖGER SIDA-1 och 2



Bild -11




Bild -12



Bild -13



Bild -14

Bild 11 - Höger sidas bänkstöd-1

Bild 12 - Använd 2 st 4*50 mm självgängande skruvar i de reserverade skruvhålen för att fästa den vänstra bakre sidopanelen

Bild 13- Använd 2 st 4*50 mm självgängande skruvar i de reserverade skruvhålen för att fästa bottenpanelen

Bild 14-Höger sidas bänkstöd fixerat



Bild -15




Bild -16



Bild -17



Bild -18

Bild 15 - Bänkstöd på höger sida -2

Bild16 -Använd 2 st 4*50mm självgående skruvar för att fästa bänkstödet på höger sida - 1

Bild 17- Använd 2 st 4*50 mm självgående skruvar för att fästa bottenpanelen

Bild 18-Högra sidans bänkstöd fixerat

(6) MONTERING AV BÄNKPANEL PÅ BAKSIDAN

1) Rikta in det nedre bänkstödet mot sidopanelens spår, sedan vertikalt för att sätta ner det och använd 4*50mm självgående skruvar för att fixera det



Bild 19




Bild 20



Bild 21

Bild 19- Bänkens nedre stöd

Bild 20 - använd 4 * 50 mm självgående skruvar för att fästa den

Bild 21 - Fäst det nedre bänkstödet

2) Montera bänkpanelen på det nedre bänkstödet



Bild 22



Bild 23

Bild 22 - Den nedre bänken

Bild 23 - Skjut ner den nedre bänken på det nedre bänkstödet och Var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkskivan

3) Montera det andra bänkstödet



Bild 24



Bild 35



Bild 26

Bild 24- Det andra bänkstödet

Bild 25 - använd 4*50 mm självgående skruvar för att fästa den på vänster och höger bänkstöd

Bild 26 - Fastsättning av det andra bänkstödet

4) Montera den andra bänkpanelen



Bild 27



Bild 28

Bild 27 - Den andra bänken

Bild 28 - Skjut ner den andra bänken på bänkstödet och var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkskivan

(7) MONTERING AV HÖGER BÄNKPANEL



Bild 29



Bild 30



Bild 31

Bild 29 - Bänkstödet på höger sida

Bild 30 - Använd 4*50 mm självgående skruvar för att fästa den

Bild 31-Fixat bänkstödet på höger sida

2) Montera den högra sidobänken



Bild 32




Bild 33



Bild 34

Bild 32 - Bänken på höger sida

Bild 33 - Använd 4*50 mm självgängande skruvar för att fästa den på bänkstodet på höger sida

Bild 34-Fixat bänken på höger sida

(8) ANSLUTNING AV FRÄMRE HÖGER + FRÄMRE VÄNSTER GLAS



Bild 35



Bild 36



Bild 37




Bild 38



Bild 39

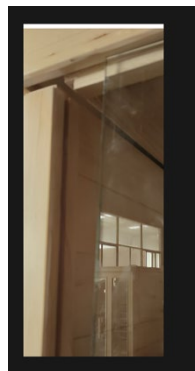


Bild 40

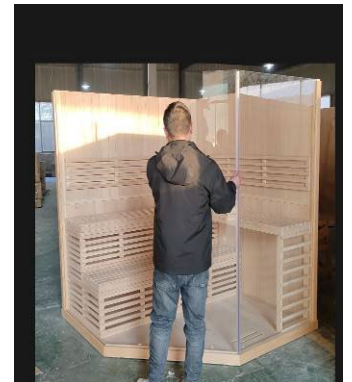


Bild 41

Bild 35 - Höger sida, litet glas

Bild 36 - Höger sida, stort glas

Bild 37-Koppla små glas + stora glas -Glasförseglingar

Bild 38 - Placera glastätningen mellan det lilla och det stora glaset

Bild39-Glasförsegling fixerad på det lilla + stora glaset

Bild 40 - Sätt i det stora+lilla glaset på bakpanelen på höger sida och fäst det på plats genom att skruva fast det

Bild 41-Fixat höger sidas lilla glas + stort glas på höger sidas bakpanel



Bild 42



Bild 43



Bild 44




Bild 45



Bild 46




Bild 47



Bild 48

Bild42-Vänster sida stort glas

Bild43-Vänster sida litet glas

Bild 44-Koppla litet glas + stort glas-Glasförseglingar **(Om temperaturen är för låg kan förseglingen mjukas upp med varmt vatten för enkel installation)**

Bild 45 - Placera glastätningen mellan det lilla och det stora glaset

Bild46-Glasförsegling fixerad på det lilla + stora glaset

Bild 47 - Sätt i det stora+lilla glaset på bakpanelen på vänster sida och fäst det på plats genom att fästa det

Bild 48 - Åtgärdat det lilla glaset på vänster sida + det stora glaset på bakpanelen på vänster sida

(9) PLACERING AV ÖVRE PANELEN



Bild 49



Bild 50

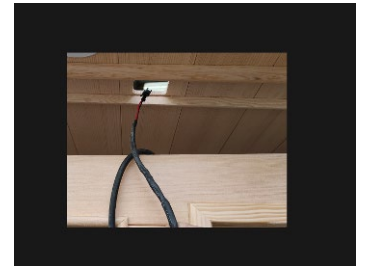


Bild 51



Bild 52



Bild 53



Bild 54

Bild 49 - övre panelen

Bild 50- Placera toppanelen på de fyra hörnen är precis rätt

Bild 51 - Trä anslutningskabeln för bastuugnen genom öppningen som är reserverad för toppanelen

Bild 52,53 Använd självgående skruvar för att fästa de fyra hörnen

Bild 54-Fixade den övre panelen

(10) ANSLUT DEN FRÄMRE GLASDÖRREN

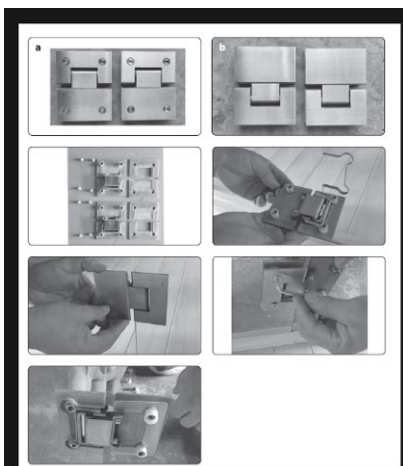


Bild 55



Bild 56



Bild 57

Bild 55 - Öppna dörrens gångjärn

Bild 56- Sätt in glasdörrens gångjärn i höger främre glas

Bild57-Frontglasdörr

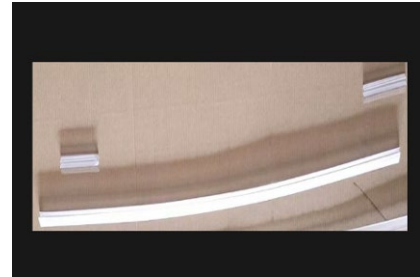


Bild 58

Bild 59

Bild 60

Bild 58-Installera de övre och nedre dörrgångjärnen på den främre glasdörren

Bild59-Installera den främre glasdörren mellan vänster och höger sidoglas

Bild 60-Galss dörrtätningar

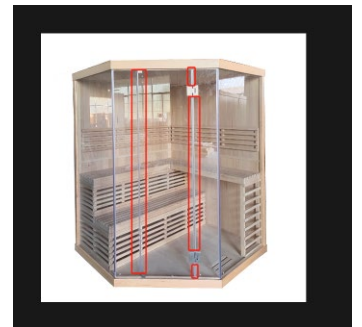


Bild 61

Bild 62

Bild 63

Bild61 ,62-Installera glasdörrtätningarna på den främre glasdörren

Bild 63-Framre glasdörr färdig

11)INSTALLATION AV ANDRA TILLBEHÖR:

1) Installationer av lampor




Bild 64



Bild 65



Bild 66



Bild 67



Bild 68



Bild 69



Bild 70

Bild 64 - Den reserverade bastuugnens kablar genom det reserverade öppningshålet till toppanelen

Bild 65 Anslutning av bastuaggregatets kabel till lampans kabel på toppanelen

Bild 66-Lampa och lampskydd

Bild 67Dra takpanelens belysningskabel genom hålet till insidan av bastun

Bild 68 - Anslut lampornas kablar

Bild 69 - Fäst lampan på väggspanelen, den sitter på panelens högra sida mot baksidan. Placera den nära hörnet så att ljuskåpan av trä passar runt den.

Bild70-Fäst lampskyddet på lampan

2) Installation av lampskärm:



Bild 71



Bild 72

Bild 71-lampskärm

Bild 72-Fäst lampskärmen på lampan

3) Timglas och termometer & hygrometer Installation:



Bild 73



Bild 74



Bild 75

Bild 73-Hourglass

Bild 74-Termometer&hygrometer

Bild 75- Installera timglaset och termometern & timglaset på höger sidopanel eller vänster sidopanel båda är ok .

(12) ANSLUT VÄRMARENS LEDNINGAR



Bild 76



Bild 77



Bild 78



Bild 79




Bild 80



Bild 81



Bild 82

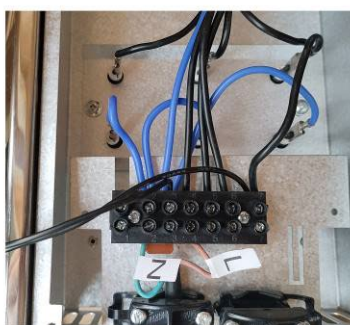


Bild 83



Bild 84

Bild 76 - Ta bort de 2 omkopplarna

Bild 77- Omkopplare togs bort

Bild78 Skruva loss den dolda skruven under strömbrytaren

Bild 79 - Anslut kablarna för basturummets belysning till skyddsspiralen längst ner på bastuugnen

Bild 80 - Öppna fästvajerens spår i bastuugnens botten

Bild 81- Trä in tråden i spåret och tryck fast den ordentligt

Bild82- Anslut basturummets anslutningskabel L.N till respektive terminal

Bild83-Alla kablar är väl anslutna

Bild84-Täck över värmarens skal

(13) INSTALLATION AV STAKETET TILL BASTUAGGREGATET



Bild 85



Bild 86



Bild 87

Bild 85-Heater staket

Bild 86-Fixade staket för värmare

Bild 87-Installera den i basturummet

(14) MONTERING AV DÖRRHANDTAG



Bild 88



Bild 89

Bild 88-Dörrhandtag

Bild 89 Rikta in dörrhandtaget mot de 2 hålen på utsidan mot det inre dörrhandtaget och sätt i skruvarna för att fästa det

15) MONTERA DAMMSKYDDET PÅ DEN ÖVRE PANELEN



Bild 90




Bild 91



Bild 92

Bild 90-Dammskydd

Bild 91 - Använd skruvar för att fästa dammskyddet på den övre panelen

Bild 92 Färdigställd den kompletta bastun

Noterat: Måste vara Kontrollera att alla steg är korrekt utförda och sätt sedan fast dammskyddet på den övre panelen.

14) STÄLL IN SKOPAN OCH SLEVEN I BASTUN



Underhåll

1. Rengöring

a. Rengör frontplattan med en våt handduk, eller rengör med en liten mängd handtvål som vid behov späts ut med varmt vatten. Rengör basturummet med en våt bomullshandduk och torka med en ren, torr handduk. Använd inte bensen, alkohol eller starka rengöringskemikalier på bastun.

OBS: Alla kemikalier som kan skada trämaterial kommer att skada bastun och det skyddsskikt som finns på träet.

Transport och förvaring

1. Undvik att utsättas för regn, snö eller kraftiga kollisioner under transport.
2. Får inte förvaras i fuktiga miljöer.