

# ÄGARENS HANDBOK



## Modell: 62289 (KD-5004T)

### Installation

#### 1. Krav för installation

- a. Anslut inga andra apparater till bastuns uttag.
- b. Installera bastun på ett helt plant golv.
- c. Spraya inte utsidan med vatten. Om golvet är fuktigt kan du installera en golvseparator för att hålla bastun hög och torr.
- d. Förvara inte brandfarliga föremål eller kemiska ämnen i närheten av bastun.

### ☆☆☆☆Förpackning och individuell information

**Anmärkning: Varje bastu läggs i en trälåda.**

**NOTERA: BLANDA INTE PAKET (BETYDER DELAR FRÅN OLIKA BOXAR KAN INTE INSTALLERAS TILLSAMMANS ELLER BYTAS UT).**

# Monteringsanvisningar

Montering av bastun kräver minst 2 vuxna för att slutföras. Läs instruktionerna noggrant före och under monteringen för att säkerställa korrekt installation av aggregatet. Om du stöter på problem eller har frågor under monteringen är du välkommen att ringa vår kundtjänst eller lokala återförsäljare.

## (1) PLACERING AV BASTU

När du väljer plats för din bastu bör du tänka på följande:

1. Bastuns huvudströmkabel måste vara lättåtkomlig.
2. Platsen måste vara utjämnad.

## (2) MONTERING AV BOTTENPANEL OCH BAKPANEL

Placera den nedre panelen på marken och montera bakpanelen på den nedre panelen. Var försiktig så att du inte repar bakpanelerna när du gör det. se bild 1 och 2



Bild 1



Bild 2



Bild 3


Bild 1 - Golvpanel

Bild 2-Bakpanel

Bild 3-Installera bakpanelen på golvpanelen

## (3) ANSLUTNING AV VÄNSTER SIDOPANEL TILL BAKPANELEN

Anslut den vänstra sidopanelen till den bakre panelen genom att rikta in sidopanelen mot spåret. Rikta in spännena på båda panelerna och fäst dem om tillämpligt. Se bild 5 och 6



1



Bild -4

Bild -5

Bild -5(1)

Bild -6

Bild 4-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 5-vänstra sidopanelen

Bild 5(1)-En sida har 3 spänneanslutningar

Bild 6 - Montera den vänstra sidopanelen på golvpanelen

#### (4) ANSLUTNING AV DEN HÖGRA SIDOPANELEN

1) Anslut den högra sidopanelen till bakpanelerna genom att rikta in spännena och fästa dem . se bild 7-9




Bild 7



Bild 8



Bild 9

Bild 7-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 8 - Höger sidopanel

Bild 9 - Montera den högra sidopanelen på golvpanelen

#### (5) MONTERING AV BÄNKPANEL

1) Rikta in den andra bänkpanelen mot sidopanelens slits, sedan vertikalt för att sätta ner den, se till att den är tätt

Se bild 10-12



Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 10-sekundärbänk

Bild 11 - Anslut till sidopanelens kortplats

Bild 12 - Vertikal placering av bänkstödet mellan två sidopaneler

2) Montera den nedre bänkpanelen se bild 13,14



Bild 13



Bild 14



Bild 15

Bild 13 - Bottenbänk

Bild 14 - Anslut till sidopanelens kortplats

Bild 15 - Vertikal placering av bänkstödet mellan två sidopaneler

## (6) ANSLUTNING AV FRONTPANEL

1. Placera frontpanelen på den infällda ytan. Rikta in insatspluggen med båda sidopanelerna och fäst den på plats genom att fästa den. Se bild 16-19



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19

Bild 16-Frontpanel

Bild 17 - Sätt i kontakten i frontpanelen, höger sidopanel och höger sidopanel

Bild 18 - Rikta in insättningspluggen på varje sidopanel och fäst den sedan.

Bild 19 - Ansluten frontpanel

## (7) PLACERING AV ÖVRE PANELEN



Bild 20



Bild 21

Bild 20-Topp-panel

Bild 21- Placera topppanelen på de monterade panelerna. Toppanelen måste placeras så att kablarna på topppanelen sitter i det främre vänstra hörnet. Se till att kablarna runt hörnen inte kommer i kläm mellan panelerna.

## 8) INSTALLATION AV ANDRA TILLBEHÖR:

### 1) Installationer av lampor




Bild 22



Bild 23




Bild 24



Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 22 - Den reserverade bastuugnens kablar genom det reserverade öppningshålet till toppanelen

Bild 23 Anslutning av bastuaggregatets kabel till lampans kabel på den övre panelen

Bild 24-Lampa och lampskydd

Bild 25 Dra takpanelens belysningskabel genom hålet till insidan av bastun

Bild 26-Koppla lampornas kablar

Bild 27-Fäst lampan på vägghpanelen, den sitter på höger sida av panelen mot baksidan. Placera den nära hörnet så att ljusskyddet i trä passar runt den.

Bild 28-Fäst lampskyddet på lampan

## 2) Installation av lampskärm:



Bild 29



Bild 30

Bild 28-lampskärm

Bild 29-Fäst lampskärmen på lampan

## 3) Timglas och termometer & hygrometer Installation:

:



Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 31-Hourglass

Bild 32-Termometer&hygrometer

Bild 33- Installera timglasets och termometern & timglasets på höger sidopanel eller vänster sidopanel båda är ok .

### (9) ANSLUT VÄRMARENS KABLAR



Bild 34



Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40

Bild 41

Bild 42

Bild 34 - Ta bort de 2 omkopplarna

Bild 35- Omkopplare togs bort

Bild 36 - Skruva loss den dolda skruven under strömbrytaren

Bild 37 - Anslut kablarna till basturummets belysning till skyddsspiralen längst ner på bastuugnen

Bild 38 - Öppna fästvajerens spår i bastuugnens botten

Bild 39- Trä in tråden i spåret och tryck fast den ordentligt

Bild40- Anslut basturummets anslutningskabel L.N till respektive terminal

Bild41-Alla kablar är väl anslutna

Bild 42-Täck över värmarens skal

## (10) INSTALLATION AV STAKETET TILL BASTUAGGREGATET



Bild 43

Bild 44

Bild 45

Bild43-Heater staket

Bild 44-Fixade staket för värmare

Bild 45-Installera den i basturummet

## (11) MONTERING AV DÖRRHANDTAG






Bild 46

Bild46-Dörrhandtag

Bild 47

Bild47- Rikta in dörrhandtaget mot 2 hål på utsidan mot det inre dörrhandtaget och sätt i skruvarna för att fästa det

## 12) MONTERA DAMMSKYDDET PÅ DEN ÖVRE PANELEN

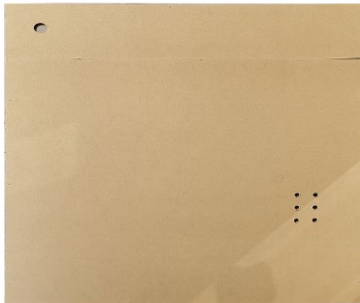


Bild 48



Bild 49



Bild 50

Bild 47 - Skyddsomslag

Bild 48 - Använd skruvar för att fästa dammskyddet på den övre panelen

Bild 49-Färdigställde den kompletta bastun

**Noterat: Måste vara Kontrollera att alla steg är korrekt utförda och sätt sedan fast dammskyddet på den övre panelen.**

## 13) STÄLL IN SKOPAN OCH SLEVEN I BASTUN



## **Underhåll**

### **1. Rengöring**

a. Rengör frontplattan med en våt handduk, eller rengör med en liten mängd handtvål som vid behov sköljs med varmt vatten. Rengör basturummet med en våt bomullshandduk och torka med en ren, torr handduk. Använd inte bensen, alkohol eller starka rengöringskemikalier på bastun.

**OBS: Alla kemikalier som kan skada trämaterial kommer att skada bastun och det skyddsskikt som finns på träet.**

### **Transport och förvaring**

1. Undvik att utsättas för regn, snö eller kraftiga kollisioner under transport.
2. Får inte förvaras i fuktiga miljöer.