

ÄGARENS HANDBOK



Modell: 62285 (KD-5003SCB)

Installation

1. Krav för installation

- a. Anslut inga andra apparater till bastuns uttag.
- b. Installera bastun på ett helt plant golv.
- c. Spraya inte utsidan med vatten. Om golvet är fuktigt kan du installera en golvseparator för att hålla bastun hög och torr.
- d. Förvara inte brandfarliga föremål eller kemiska ämnen i närheten av bastun.

☆☆☆☆Förpackning och individuell

Anmärkning: Varje bastu läggs i en trälåda.

NOTERA: BLANDA INTE PAKET (BETYDER DELAR FRÅN OLIKA BOXAR KAN INTE INSTALLERAS TILLSAMMANS ELLER BYTAS UT).

Monteringsanvisningar

Montering av bastun kräver minst 2 vuxna för att slutföras. Läs instruktionerna noggrant före och under monteringen för att säkerställa korrekt installation av aggregatet. Om du

stöter på problem eller har frågor under monteringen är du välkommen att ringa vår kundtjänst eller lokala återförsäljare.

(1) PLACERING AV BASTU

När du väljer plats för din bastu bör du tänka på följande:

1. Bastuns huvudströmkabel måste vara lättåtkomlig.
2. Platsen måste vara utjämnad.

(2) MONTERING AV BOTTENPANEL OCH BAKPANEL

Placera den nedre panelen på marken och montera bakpanelen på den nedre panelen. Var försiktig så att du inte repar bakpanelerna när du gör det. se bild 1 och 2



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bild 1 - Golvpanel

Bild 2-Bakpanel

Bild 3 - Montera bakpanelen på golvpanelen

(3) ANSLUTNING AV VÄNSTER SIDOPANEL TILL BAKPANELEN

Anslut den vänstra sidopanelen till bakpanelen genom att rikta in sidopanelen mot spåret. Rikta in spännena på båda panelerna och fäst dem om tillämpligt. Se bild 5 och 6




Bild -4

Bild -5

Bild -5(1)

Bild -6

Bild 4-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 5 - Vänster sidopanel

Bild 5(1)-En sida har 3 spänneanslutningar

Bild 6 - Montera den vänstra sidopanelen på golvpanelen

(4) MONTERING AV BÄNKSTÖD

1) Rikta in det nedre bänkstödet mot sidopanelens spår, sedan vertikalt för att sätta ner det, se till att det är tätt



Bild 7




Bild 8



Bild 9

Bild 7-Bottenstöd för bänk

Bild 8 - Anslut till sidopanelens kortplats

Bild 9- Vertikal montering av bänkstödet mellan två sidopaneler

2) Rikta in det andra bänkstödet mot sidopanelens spår, sedan vertikalt för att sätta ner det, se till att det är tätt



Bild 10



Bild 11



Bild 12

Bild 10-Sekunders stöd för bänk

Bild 11 - Anslut till sidopanelens slits

Bild 12- Vertikal montering av bänkstödet mellan två sidopaneler

(5) ANSLUTNING AV HÖGER SIDOPANEL

1) Anslut den högra sidopanelen till bakpanelerna genom att rikta in spännena och fästa dem . se bild 13-15




Bild 13



Bild 14



Bild 15

Bild 13-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 14 - Höger sidopanel

Bild 15- Montera den högra sidopanelen på golvpanelen

(6) FÖRBINDER DE 2 BÄNKARNA

1) Montera den andra bänkpanelen på bänkstödet



Bild 13



Bild 14

Bild 13 - Andra bänken

Bild 14 - Skjut ner bänken på bänkstödet och var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkpanelen

2) Montera den nedre bänkpanelen på bänkstödet



Bild 15

Bild 16

Bild 15 Bottenbänk

Bild 16 - Skjut ner bänken på bänkstödet och var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkpanelen

(7) ANSLUTNING FRÄMRE HÖGER GLASDÖRR+VÄNSTER SIDA

MINDRE GLASPANEL



Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 17 Vänster sida mindre glas

Bild 18 - Sätt i det mindre glaset på vänster sida i öppningen på vänsterpanelen och bottenpanelen

Bild 19 - Främre höger glassdörr

Bild 20 - Sätt in den främre högra glassdörren i skåran på högerpanelen och bottenpanelen

(8) PLACERING AV ÖVRE PANELEN



Bild 21




Bild 22

Bild 19 - övre panelen

Bild 20- Placera den övre panelen och se till att de 4 hörnen passar perfekt på de monterade panelerna innan du sätter ner dem.



Bild 23



Bild 24



Bild 25

Bild 23- Använd självgående gängtappar för att fästa den vänstra topppanelen så att glasdelen blir mer stabil

Bild 24 - Använd självgående gängtappar för att fästa den högra främre topppanelen för att göra glasdelen mer stabil

Bild 25-Fixerade den övre panelen på de monterade panelerna väl .

(9) ANSLUT DEN FRÄMRE GLASDÖRREN

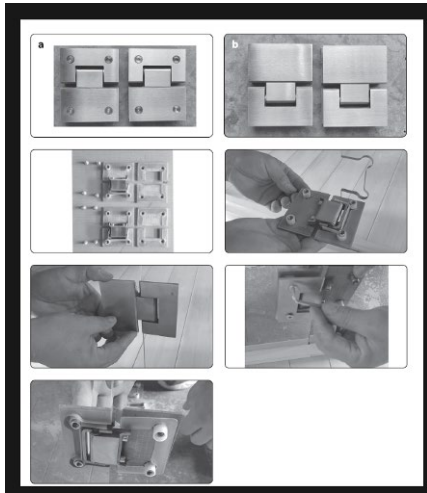


Bild 26



Bild 27



Bild 28

Bild 26 - Öppna dörrens gångjärn

Bild 27- Sätt i glasdörrens gångjärn i höger främre glasdörr

Bild 28- Vänster främre glasdörr



Bild 29

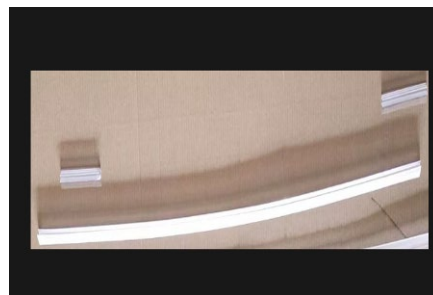


Bild 30



Bild 31



Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 29- Anslut glasdörren till höger sidoglas med dörrgångjärn

Bild 30- Tätningar för främre glasdörr (3 st, 1 st är lång, 2 st är kortare)

Bild 31- Sätt in glasdörrtätningarna i höger glasdörr

Bild 32- tätningar för längre glasdörrar (2 st) för vänster sida mindre glas och vänster främre glasdörr

Bild 33 - Sätt in de 2 längre glasdörrtätningarna i vänster sidas mindre glas och vänster främre glasdörr

Bild 34-Färdigställt den främre glasdörren. (de blå 5digitala siffrorna är dörrtätningarna har 5st)

8)INSTALLATION AV ANDRA TILLBEHÖR:

1) Installationer av lampor




Bild 35

Bild 36

Bild 37



Bild 38

Bild 39

Bild 40

Bild 41

Bild 35 - Den reserverade bastuugnens kablar genom det reserverade öppningshålet till toppanelen

Bild 36 - Anslutning av bastuaggregatets kabel till lampans kabel på toppanelen

Bild 37-Lampa och lampskydd

Bild 38 Dra takpanelens belysningskabel genom hålet till insidan av bastun

Bild 39 - Anslut lampornas kablar

Bild 40 - Fäst lampan på vägghpanelen, den sitter på panelens högra sida mot baksidan. Placera den nära hörnet så att träskyddet för lampan passar runt den.

Bild41-Fäst lampskyddet på lampan

2) Installation av lampskärm:



Bild 42

Bild 42-lampskärm



Bild 43

Bild 43-Fäst lampskärmen på lampan

3) Timglas och termometer & hygrometer Installation:

:



Bild 44

Bild 44-Hourglass



Bild 45

Bild45-Termometer&hygrometer



Bild 46

Bild 46 - Installera timglaset och termometern & timglaset på höger sidopanel eller vänster sidopanel, båda är ok.

(9) ANSLUT VÄRMARENS KABLAR



Bild 47



Bild 48



Bild 49



Bild 50



Bild 51

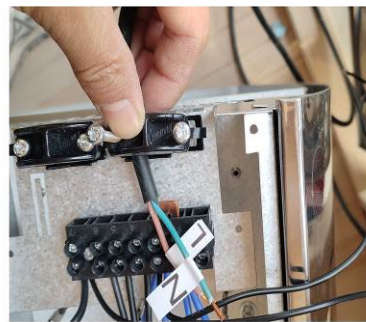


Bild 52



Bild 53

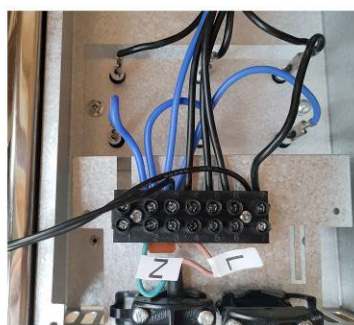


Bild 54



Bild 55

Bild 47 - Ta bort de 2 omkopplarna

Bild 48 - Omkopplarna togs bort

Bild 49 - Skruva loss den dolda skruven under strömbrytaren

Bild 50 - Anslut kablarna för basturummets belysning till skyddspiralen längst ner på bastuugnen

Bild 51 - Öppna luckan för fästvadjern längst ner på bastuugnen

Bild 52- Trä in tråden i spåret och tryck fast den ordentligt

Bild53- Anslut basturummets anslutningskabel L.N till respektive terminal

Bild 54-Alla ledningar är väl anslutna

Bild 55 - Täck över värmarens skal

(10) INSTALLATION AV STAKETET TILL BASTUAGGREGATET



Bild 56



Bild 57



Bild 58

Bild 56-Heater staket

Bild 57-Fixade staket för värmare

Bild 58-Installera den i basturummet

(11) MONTERING AV DÖRRHANDTAG



Bild 59



Bild 60

Bild59-Dörrhandtag

Bild 60 - Rikta in dörrhandtaget mot 2 hål på utsidan mot det inre dörrhandtaget och sätt i skruvarna för att fästa det

12) MONTERA DAMMSKYDDET PÅ DEN ÖVRE PANELEN



Bild 61



Bild 62



Bild 63

Bild 61 - Skyddsomslag

Bild 62 - Använd skruvar för att fästa dammskyddet på den övre panelen

Bild63-Färdigställd den kompletta bastun

Noterat: Måste vara Kontrollera att alla steg är korrekt utförda och sätt sedan fast dammskyddet på den övre panelen.

13) STÄLL IN SKOPAN OCH SLEVEN I BASTUN



Underhåll

1. Rengöring

a. Rengör frontplattan med en våt handduk, eller rengör med en liten mängd handtvål som vid behov sköljs med varmt vatten. Rengör basturummet med en våt bomullshandduk och torka med en ren, torr handduk. Använd inte bensen, alkohol eller starka rengöringskemikalier på bastun.

OBS: Alla kemikalier som kan skada trämaterial kommer att skada bastun och det skyddsskikt som finns på träet.

Transport och förvaring

1. Undvik att utsättas för regn, snö eller kraftiga kollisioner under transport.
2. Får inte förvaras i fuktiga miljöer.