

# ÄGARENS HANDBOK



**Modell: 62282 (KD5003SC)**

## **Installation**

### **1. Krav för installation**

- a. Anslut inga andra apparater till bastuns uttag.
- b. Installera bastun på ett helt plant golv.
- c. Spraya inte utsidan med vatten. Om golvet är fuktigt kan du installera en golvseparator för att hålla bastun hög och torr.
- d. Förvara inte brandfarliga föremål eller kemiska ämnen i närheten av bastun.

## **☆☆☆☆Förpackning och individuell information**

**Anmärkning: Varje bastu läggs i en trälåda.**

**NOTERA: BLANDA INTE PAKET (BETYDER DELAR FRÅN OLIKA BOXAR KAN INTE INSTALLERAS TILLSAMMANS ELLER BYTAS UT).**

## **Monteringsanvisningar**

Montering av bastun kräver minst 2 vuxna för att slutföras. Läs instruktionerna noggrant före och under monteringen för att säkerställa korrekt installation av aggregatet. Om du stöter på problem eller har frågor under monteringen är du välkommen att ringa vår kundtjänst eller lokala återförsäljare.

## (1) PLACERING AV BASTU

När du väljer plats för din bastu bör du tänka på följande:

1. Bastuns huvudströmkabel måste vara lättåtkomlig.
2. Platsen måste vara utjämnad.

## (2) MONTERING AV BOTTENPANEL OCH BAKPANEL

Placera den nedre panelen på marken och montera bakpanelen på den nedre panelen. Var försiktig så att du inte repar bakpanelerna när du gör det. se bild 1 och 2



Bild 1 Bild 2 Bild 3


Bild 1 - Golvpanel

Bild 2-Bakpanel

Bild 3 - Montera bakpanelen på golvpanelen

## (3) ANSLUTNING AV VÄNSTER SIDOPANEL TILL BAKPANELEN

Anslut den vänstra sidopanelen till bakpanelen genom att rikta in sidopanelen mot spåret. Rikta in spännena på båda panelerna och fäst dem om tillämpligt. Se bild 5 och 6



1



Bild -4

Bild -5

Bild -5(1)

Bild -6

Bild 4-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 5 - Vänster sidopanel

Bild 5(1)-En sida har 3 spänneanslutningar

Bild 6 - Montera den vänstra sidopanelen på golvpanelen

#### (4) ANSLUTNING AV DEN HÖGRA SIDOPANELEN

1) Anslut den högra sidopanelen till bakpanelerna genom att rikta in spännena och fästa dem . se bild 7-9



Bild 7



Bild 8



Bild 9

Bild 7-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 8 - Höger sidopanel

Bild 9- Montera den högra sidopanelen på golvpanelen

#### (5) MONTERING AV BÄNKPANEL

1) Rikta in bänkstödet mot sidopanelens spår, sedan vertikalt för att sätta ner det, se till att det är tätt

Se bild 10-12



Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 10-Bänkstöd

Bild 11 - Anslut till sidopanelens slits

Bild 12 - Vertikal placering av bänkstödet mellan två sidopaneler

2) Montera bänkpanelen på bänkstödet se bild 13,14



Bild 13



Bild 14

Bild 13- Bänk

Bild 14 - Skjut ner bänken på bänkstödet och var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkskivan

## (6) ANSLUTNING AV FRONTPANEL

1. Placera frontpanelen på den infällda ytan. Rikta in insatspluggen med båda sidopanelerna och säkra på plats genom att fästa den. Se bild 15-18



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18

Bild 15-Frontpanel

Bild 16- Anslutning för spänne

Bild 17 - Varje sida behöver ansluta 3 spännekontakter

Bild 18 - Ansluten frontpanel

## (7) PLACERING AV ÖVRE PANELEN



Bild 19



Bild 20

Bild 19 - övre panelen

Bild 20- Placera toppanelen på de monterade panelerna. Toppanelen måste placeras så att kablarna på toppanelen sitter i det främre vänstra hörnet. Se till att kablarna runt hörnen inte kommer i kläm mellan panelerna.

## 8)INSTALLATION AV ANDRA TILLBEHÖR:

### 1) Installationer av lampor




Bild 21



Bild 22




Bild 23

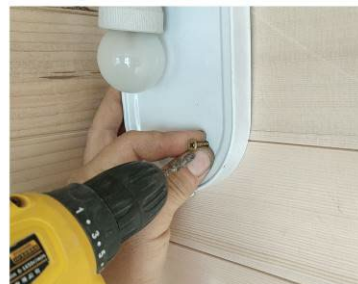



Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 21 - Den reserverade bastuugnens kablar genom det reserverade öppningshålet till toppanelen

Bild 22- Anslutning av bastuaggregatets kabel till lampans kabel på toppanelen

Bild 23-Lampa och lampskydd

Bild 24 Dra takpanelens belysningskabel genom hålet till insidan av bastun

Bild 25 - Anslut lampans kablar

Bild 26-Fäst lampan på vägghpanelen, den sitter på höger sida av panelen mot baksidan. Placera den nära hörnet så att ljuskåpan av trä passar runt den.

Bild 27-Fäst lampskyddet på lampan

## 2) Installation av lampskärm:



Bild 28



Bild 29

Bild 28-lampskärm

Bild 29-Fäst lampskärmen på lampan

## 3) Timglas och termometer & hygrometer Installation:

:



Bild 30



Bild 31



Bild 32

Bild 30-Hourglass

Bild31-Termometer&hygrometer

Bild 32- Installera timglasets och termometern & timglasets på höger sidopanel eller vänster sidopanel båda är ok .

### (9) ANSITT VÄRMARENS KONTROLL



Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36




Bild 37



Bild 38

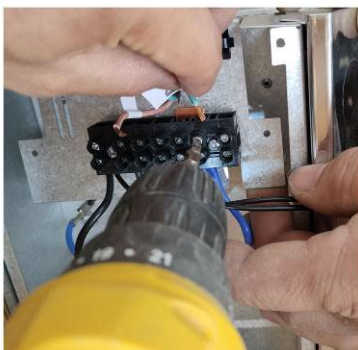


Bild 39



Bild 40



Bild 41

Bild 33 - Ta bort de 2 omkopplarna

Bild 34 - Omkopplarna togs bort

Bild 35- Skruva loss den dolda skruven under strömbrytaren

Bild 36 - Anslut kablarna för basturummets belysning till skyddsspiralen längst ner på bastuugnen

Bild 37 - Öppna fästvajerens spår i bastuugnens botten

Bild 38- Trä in tråden i spåret och tryck fast den ordentligt

Bild 39- Anslut basturummets anslutningskabel L.N till respektive terminal

Bild 40 - Alla kablar är väl anslutna

Bild41-Täck över värmarens skal

## (10) INSTALLATION AV STAKETET TILL BASTUAGGREGATET



Bild 42



Bild 43



Bild 44

Bild 42-Heater staket

Bild 43-Fixade staket för värmare

Bild 44-Installera den i basturummet

## (11) MONTERING AV DÖRRHANDTAG



Bild 45



Bild 46

Bild 45-Dörrhandtag

Bild46- Rikta in dörrhandtaget mot 2 hål på utsidan mot det inre dörrhandtaget och sätt i skruvarna för att fästa det



## 12) MONTERA DAMMSKYDDET PÅ DEN ÖVRE PANELEN

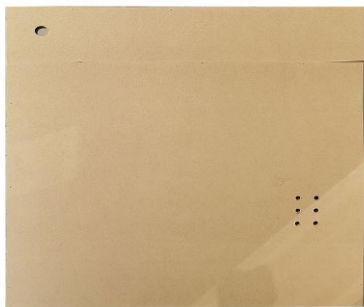


Bild 47



Bild 48



Bild 49

Bild 47 - Skyddsomslag

Bild 48 - Använd skruvar för att fästa dammskyddet på den övre panelen

Bild 49-Färdigställde den kompletta bastun

**Noterat: Måste vara Kontrollera att alla steg är korrekt utförda och sätt sedan fast dammskyddet på den övre panelen.**

## 13) STÄLL IN SKOPAN OCH SLEVEN I BASTUN



## **Underhåll**

### **1. Rengöring**

a. Rengör frontplattan med en våt handduk, eller rengör med en liten mängd handtvål som vid behov sköljs med varmt vatten. Rengör basturummet med en våt bomullshandduk och torka med en ren, torr handduk. Använd inte bensen, alkohol eller starka rengöringskemikalier på bastun.

**OBS: Alla kemikalier som kan skada trämaterial kommer att skada bastun och det skyddsskikt som finns på träet.**

### **Transport och förvaring**

1. Undvik att utsättas för regn, snö eller kraftiga kollisioner under transport.
2. Får inte förvaras i fuktiga miljöer.