

ÄGARENS HANDBOK



Modell: 62283 (KD-5003F)

Installation

1. Krav för installation

- a. Anslut inga andra apparater till bastuns uttag.
- b. Installera bastun på ett helt plant golv.
- c. Spraya inte utsidan med vatten. Om golvet är fuktigt kan du installera en golvseparator för att hålla bastun hög och torr.
- d. Förvara inte brandfarliga föremål eller kemiska ämnen i närheten av bastun.

☆☆☆Förpackning och individuell information

Anmärkning: Varje bastu läggs i en trälåda.

NOTERA: BLANDA INTE PAKET (BETYDER DELAR FRÅN OLIKA BOXAR KAN INTE INSTALLERAS TILLSAMMANS ELLER BYTAS UT).

Monteringsanvisningar

Montering av bastun kräver minst 2 vuxna för att slutföras. Läs instruktionerna noggrant före och under monteringen för att säkerställa korrekt installation av aggregatet. Om du stöter på problem eller har frågor under monteringen är du välkommen att ringa vår kundtjänst eller lokala återförsäljare.

(1) PLACERING AV BASTU

När du väljer plats för din bastu bör du tänka på följande:

1. Bastuns huvudström kabel måste vara lättåtkomlig.
2. Platsen måste vara utjämnad.

(2) MONTERING AV BOTTENPANEL OCH BAKPANEL PÅ HÖGER SIDA

Placera den nedre panelen på marken och montera den högra bakpanelen på den nedre panelen. Var försiktig så att du inte repar bakpanelerna när du gör det. se bild 1 och 2



Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 1 - Golvpanel

Bild 2 - höger bakpanel

Bild 3 - Montera den högra bakre sidopanelen på golvpanelen

(3) ANSLUTNING AV VÄNSTER BAKRE SIDOPANEL TILL BAKPANELEN

Anslut den vänstra bakre sidopanelen till den bakre panelen genom att rikta in sidopanelen mot spåret. Rikta in spännena på båda panelerna och fäst dem om tillämpligt. Se bild 5 och 6




Bild -4 Bild -5 Bild -6

Bild 4-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 5 - Vänster bakre sidopanel

Bild 6 - Montera den vänstra bakre sidopanelen på golvpanelen

(4) ANSLUTNING AV VÄNSTER SIDOPANEL OCH HÖGER SIDOPANEL BÅDA

1) Anslut den vänstra sidopanelen till bakpanelerna genom att rikta in spännena och fästa dem och samma steg för att ansluta den högra sidopanelen . se bild 7-9



Bild 7 Bild 8 Bild 9

Bild 7-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 8 - Vänster sidopanel har en luftventilation

Bild 9- Montera den vänstra sidopanelen på golvpanelen

2) Anslut den högra sidopanelen till bakpanelerna genom att rikta in spännena och fästa dem, se bild 10-12




Bild 10 Bild 11 Bild 12

Bild 10-Buckle connector för att förbinda de olika träpanelerna

Bild 11 - Höger sidopanel har en luftventilation

Bild 12- Montera den högra sidopanelen på golvpanelen

(5) MONTERING AV BÄNKPANEL

1) Rikta in bänkstödet mot sidopanelens spår, sedan vertikalt för att sätta ner det, se till att det är tätt

Se bild 13-15



Bild 13 Bild 14 Bild 15

Bild 13-Bänkstöd

Bild 14 - Anslut till sidopanelens spår

Bild 15 - Vertikal placering av bänkstödet mellan två sidopaneler

2) Montera bänkpanelen på bänkstödet se bild 16,17



Bild 16 Bild 17

Bild 16- Bänk

Bild 17 - Skjut ner bänken på bänkstödet och var försiktig så att du inte repar sidopanelerna när du placerar bänkskivan

(6) ANSLUTNING AV FRONTPANEL

1. Placera frontpanelen på den infällda ytan. Rikta in insättningspluggen med båda sidopanelerna och fäst den på plats genom att fästa den. Se bild 18-21



Bild 18 Bild19 Bild20 Bild21

Bild 18-Frontpanel

Bild 19 - Sätt i kontakten i frontpanelen, höger sidopanel och höger sidopanel

Bild 20 - Rikta in insättningspluggen på varje sidopanel och fäst den sedan.

Bild 21 - Ansluten frontpanel

(7) PLACERING AV ÖVRE PANELEN



Bild 22



Bild 23



Bild 24

Bild 22-Topp-panel

Bild 23- Placera toppanelen på de monterade panelerna. Toppanelen måste placeras så att kablarna på toppanelen sitter i det främre vänstra hörnet. Se till att kablarna runt hörnen inte kommer i kläm mellan panelerna.

Bild 24-Färdigställt den övre panelen

8)INSTALLATION AV ANDRA TILLBEHÖR:

1) Installationer av lampor



Bild 25

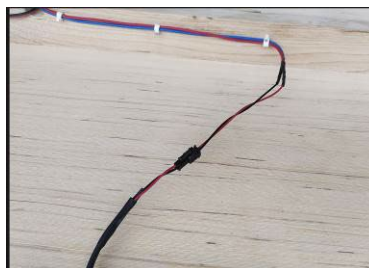


Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Bild 30



Bild 31

Bild 25 - Den reserverade bastuugnens kablar genom det reserverade öppningshålet till toppanelen

Bild 26 Anslutning av bastuaggregatets kabel till lampans kabel på den övre panelen

Bild27-Lampa och lampskydd

Bild 28 Dra takpanelens belysningskabel genom hålet till insidan av bastun

Bild 29-Koppla lampornas kablar

Bild30-Fäst lampan på vägghpanelen, den sitter på höger sida av panelen mot baksidan. Placera den nära hörnet så att träskyddet för lampan passar runt den.

Bild31-Fäst lampskyddet på lampan

2) Installation av lampskärm:



Bild 32



Bild 33

Bild 32-lampskärm

Bild 33-Fäst lampskärmen på lampan

3) Timglas och termometer & hygrometer Installation:

:



Bild 34



Bild 35



Bild 36

Bild 34 - timglas

Bild35-Termometer&hygrometer

Bild 36- Installera timglaset och termometern & timglaset på höger sidopanel eller vänster sidopanel båda är ok .

(9) ANSLUT VÄRMARENS KABLAR



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40




Bild 41



Bild 42

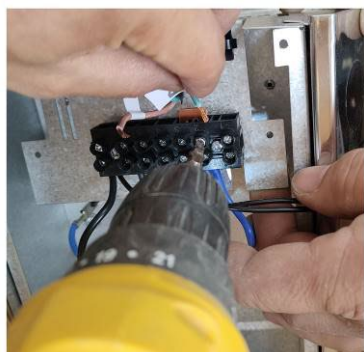


Bild 43

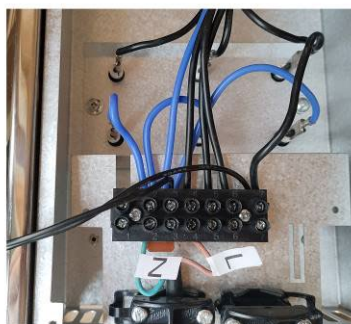


Bild 44



Bild 45

Bild 37 - Ta bort de 2 omkopplarna

Bild 38- Omkopplare togs bort

Bild 39- Skruva loss den dolda skruven under strömbrytaren

Bild 40 - Anslut kablarna för basturummets belysning till skyddspiralen längst ner på bastuugnen

Bild 41 - Öppna fästvajerens spår i bastuugnens botten

Bild 42 - Trä in tråden i spåret och tryck fast den ordentligt

Bild43- Anslut basturummets anslutningskabel L.N till respektive terminal

Bild 44 - Alla kablar är väl anslutna

Bild45-Täck över värmarens skal

(10) INSTALLATION AV STAKETET TILL BASTUAGGREGATET



Bild 46



Bild 47



Bild 48

Bild46-Heater staket

Bild 47-Fixade staket för värmare

Bild 48-Installera den i basturummet

(11) MONTERING AV DÖRRHANDTAG



Bild 49



Bild 50

Bild49-Dörrhandtag

Bild 50 - Rikta in dörrhandtaget mot 2 hål på utsidan mot det inre dörrhandtaget och sätt i skruvarna för att fästa det

(12) AROMA- OCH HANDDUKSSTÄLL INSTALLATION



Bild 51



Bild 52

Bild 51-Aroma&handduksställ

Bild 52-Installera doft- och handduksställena på den yttre panelen

13) MONTERA DAMMSKYDDET PÅ DEN ÖVRE PANELEN



Bild 53



Bild 54



Bild 55

Bild 53 - Skyddsomslag

Bild 54 - Använd skruvar för att fästa dammskyddet på den övre panelen

Bild 55-Färdigställda den kompletta bastun

Noterat: Måste vara Kontrollera att alla steg är korrekt utförda och sätt sedan fast dammskyddet på den övre panelen.

14) STÄLL IN SKOPAN OCH SLEVEN I BASTUN



Underhåll

1. Rengöring

a. Rengör frontplattan med en våt handduk, eller rengör med en liten mängd handtvål som vid behov sköljs med varmt vatten. Rengör basturummet med en våt bomullshandduk och torka med en ren, torr handduk. Använd inte bensen, alkohol eller starka rengöringskemikalier på bastun.

OBS: Alla kemikalier som kan skada trämaterial kommer att skada bastun och det skyddsskikt som finns på träet.

Transport och förvaring

1. Undvik att utsättas för regn, snö eller kraftiga kollisioner under transport.
2. Får inte förvaras i fuktiga miljöer.